



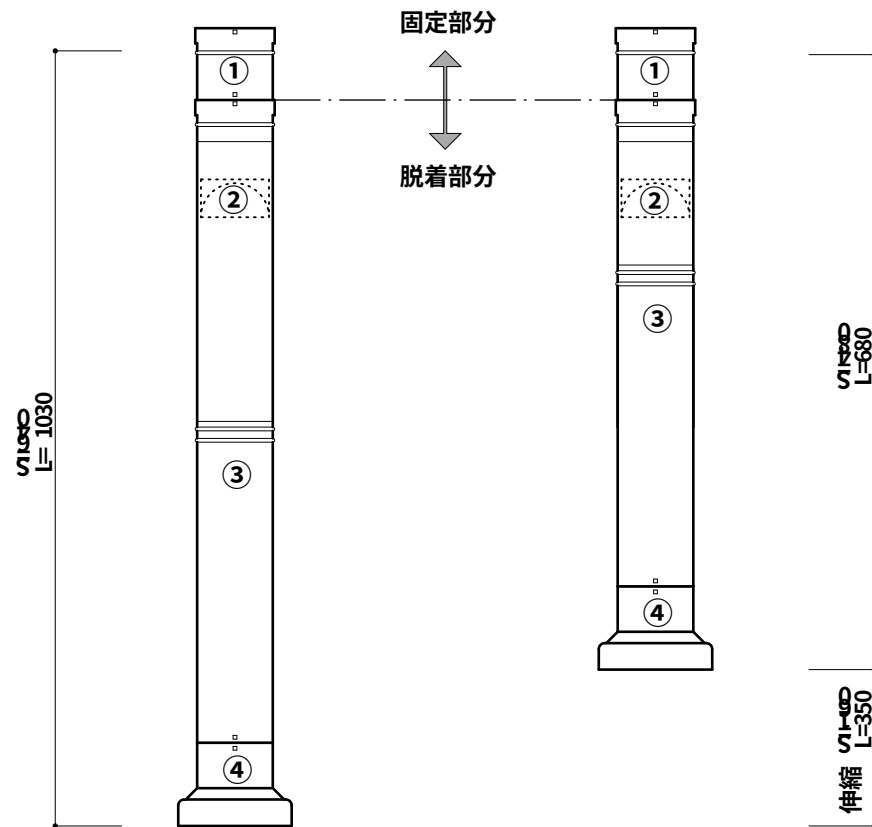

<取付手順>

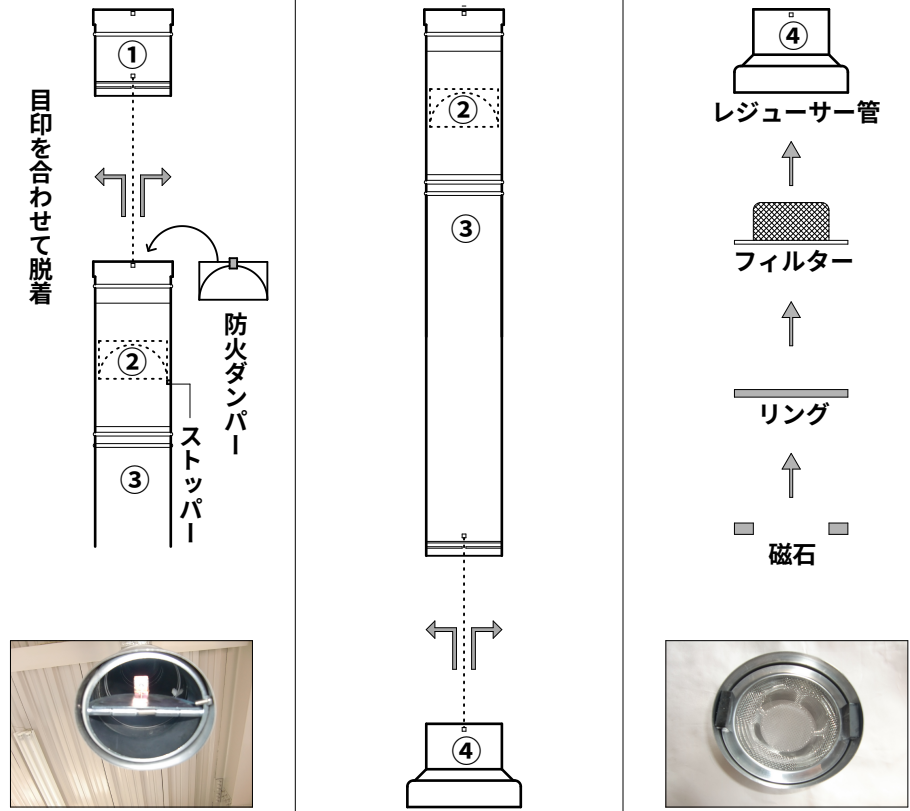

①	固定管 100φ	SPダクト 100φに接続
②	ダクト内蔵型防火ダンパー	バタフライ型 温度ヒューズ 180℃
③	スライド管 100φ (S・Lサイズ)	無段階伸縮
④	レジャー管 100φ -150φ	フィルター・リング 磁石 内蔵

有限会社カイラス工芸	仕様書	品名	型番	排気量	冷房負荷	必要静圧	図面番号
		Dフード	D-04型	240m ³ /h	2.24kW	200Pa	